



DYNAS
KORYTNÁ 47/3
100 00 PRAHA 10

Výrobky pro profesionální práci v průmyslu, autoservisech a autodílnách

1/ ELKON U 400

- zkušební stolice elektroagregátů osobních i nákladních automobilů a speciálních strojů
- startéry 0,2 - 14 kW, alternátory do 7,5 kW
- dynama, rozdělovače, elektropříslušenství
- měření proudu do 6000 A
- měření výkonu do 9990 W
- měření odporu do 99,9 kilohmu



2/ BANCHETTO

- univerzální zkušebna autoelektriky osobních vozidel
- test startérů, alternátorů do 1400 kW
- elektrických spotřebičů, diod
- elektronických regulátorů, kondenzátorů
- izolace 220 V-statory, rotory, modulů, cívek



3/ BANCOPROVA

- univerzální zkušebna autoelektriky osobních a nákladních vozidel
- test startérů - zátěžový, alternátorů
- kotvy, napětí, houkačky a stěrače
- diody a kondenzátoru, vnější cívky
- regulátorů, proudu, vnějšího napětí, tachografu



4/ TAMMERMATIC

- vynikající mycí linky pro osobní, nákladní a speciální vozidla



HYDRAULICKÉ LISY OLEJOVÁ ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUSERVIS

ZOUVAČKY VYVAŽOVACÍ KY KOMPRESORY ZVEDÁKY MĚŘENÍ GEOMETRIE REGLOSKOPY ODSÁVACÍ JEDNOTKY



5/ OMCN ART. 199/P

- 2slousový zvedák, nosnost 2,5 t
 - mezi sloupy 2,65 m, výška rámu 6 cm
 - symetrický, velmi robustní (810 kg)
 - automat. mazání, 1 motor - 3,3 kW
- dále: ART. 199/N (3 t) atd.




6/ OMCN ART. 199/TE

- 2slousový zvedák, nosnost 2,8 t
 - mezi sloupy 2,5 m, výška rámu 4 cm
 - asymetrický, robustní (730 kg)
 - manuální mazání, 1 motor - 2,6 kW
- dále: ART. 199/UE (3,2 t) atd.



7/ OMCN ART. 402

- 4slousový zvedák, nosnost 3,5 t
 - plotny 4,5 m včetně vybrání vpředu
 - integrované zadní posuvné plotny
 - robustní (1400 kg), 1 motor - 2,2 kW
- dále: ART. 402/LS (5 m) na 4 t atd.

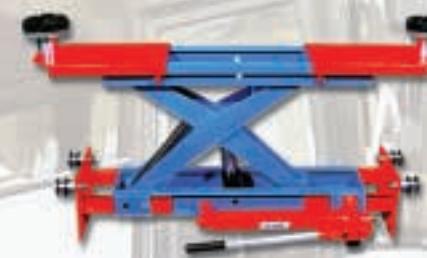

8/ OMCN ART. 451/A

- pomocný zvedák, nosnost 1,5 t
 - manuální hydraulický pohon pístu
 - stranově výsuvná ramena (1,235 m)
 - 1-2 bodové uchycení, nosné patky
- pozn.: pro 4sl. zvedáky, měř. geometrie



9/ OMCN ART. 701

- nůžkový zvedák, nosnost 2,5 t
 - zapuštěný, uchycení vozu za prahy
 - ideální pro příjem vozů atd.
 - robustní (870 kg), 1 motor - 2,2 kW
- dále: ART. 703 (3 t), ART. 705 (3,5 t) atd.



10/ OMCN ART. 955

- 4stojanový zvedák, nosnost 22 t
 - velmi robustní, spolehlivý a bezpečný
 - stojany s nosností 5,5 / 6,5 / 8,5 / 10 t
 - jsou i verze se 6,8 i více stojany
- dále: verze 22-200 t (i pro kolejové vozy)



11/ OMCN ART. 118

- zvedák (krokodýl) TRUCK, nosnost 5 t
 - pojízdný, výška max. zdvihu 55 cm
 - další typy o nosnosti 1,2 - 20 t
 - další typy o výšce zdvihu až 103 cm
- pozn.: robustní, spolehlivá hydraulika



12/ OMCN ART. GP 05/S

- jeřáb agregátů, nosnost 500 kg
 - skládací, max. výška zdvihu 236 cm
 - další typy o max. nosnosti až do 3 t
 - další typy s 1-2 činnou pumpou
- pozn.: robustní, spolehlivá hydraulika

HYDRAULICKÉ LISY OLEJOVÁ ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUSERVIS

ZOUVAČKY VYVAŽOVÁČKY KOMPRESORY SLOUPOVÉ ZVEDÁKY MĚŘENÍ GEOMETRIE REGLOSKOPY



13/ TECO 22

- stroj na montáž pneu, poloautomat
- disky 10"-20", motor - 0,55 kW
- kola do průměru 1 m a šířky 32 cm
- robusní stroj o hmotnosti 150 kg
- pozn.: manometr, páka, olejovač atd.



14/ TECO 54

- stroj na montáž pneu TRUCK
- disky 14"-22", motor - 1 + 1,5 kW
- kola do průměru 1,5 m a šířky 78 cm
- robusní stroj o hmotnosti 510 kg
- pozn.: 1 rychlos, ovládací stojan atd.



15/ TECO 74

- motorová vyvažovačka, LED displeje
- autom. zadávání parametrů kola
- dělení závaží za paprsky, 7 x ALU
- kola do 65 kg, na 1 gr., el. poz. brzda
- pozn.: el. vnitřní rameno, kryt, příruba atd.



16/ TECO 35

- stroj na montáž pneu, automat
- disky 10"-22", motor - 0,55 kW
- kola do průměru 1 m a šířky 32 cm
- robusní stroj o hmotnosti 205 kg
- pozn.: manometr, páka, olejovač atd.



17/ FASEP B211

- motorová vyvažovačka, LED displeje
- autom. zadávání parametrů kola
- dělení závaží za paprsky, 6 x ALU
- kola do 70 kg, na 1 gr., nožní brzda
- pozn.: el. vnitřní rameno, příruba atd.

18/ TECO 91

- ruční vyvažovačka, příruba TRUCK
- programy pro CAR i TRUCK, 8 x ALU
- robusní, pneumatická poziční brzda
- kola do 200 kg, 1 gr. CAR/10 gr. TRUCK
- pozn.: vč. integrovaného zvedáku kola atd.



19/ GAMAR ART. LOG 80

- regloskop na kolečkách
- analogové měření intenzity osvětlení
- pevný sloupek, stavitelný tubus
- skleněná čočka 200 mm
- pozn.: v nabídce i typy na kolejnicích

20/ MIXER 2000

- přístroj pro servis klimatizací
- úplný pracovní cyklus / odčerpávání, vakuace
- přimíšení oleje-plnění média
- kontrola tlaku v systému, mytí systému atd.

21/ FASEP A397-11

- měření geometrie s PC, databanka
- 4 snímače CL 1 (struny, potenciometry)
- el. plotny, 4x standardní držáky
- PC. 17", tiskárna, dálkové ovládání dále: i typy IRIS, TRAX radiový přenos

22/ ART. MIG 200 - MIG KOMBI 260

- přístroje pro svařování v ochranné atmosféře

23/ EUROGAS MOD. 8020

- analýzator výfukových plynů benzínových motorů
- měří CO, CO₂, HC, O₂, otáčky, stupně C, NO, lambdu
- může být propojen se SMOKE mod. 9010 pro měření dieselových motorů
- schválen ÚSMD pro STK a ME

24/ DIESELOVÝ KOMPRESIOMETR - pro osobní vozidla

- tlakoměr 0 - 60 barů (0 - 6 MPa), pružná hadice,
- koncovka se dvěma závity M 14 x 1,25 a M 18 x 1,5 je standardně opatřena dieselovým adaptérem se závitem M 24 x 2
- vypouštěcí ventil mezi tlakoměrem a hadicí umožňuje opakování měření válce bez nutnosti demontáže kompresiometru
- další dodávané adaptéry: (nejsou součástí dodávky)
- M 20 x 1,5(Opel)
- adaptér pro žhavící svíčku M10 (Citroën)
- adaptér pro žhavící svíčku M12 (Renault)

25/ BENZÍNOVÝ KOMPRESIOMETR - pro osobní vozidla

- tlakoměr 0 - 25 barů (0 - 2,5 MPa), pružná hadice,
- koncovka se dvěma závity M 14 x 1,25 a M 18 x 1,5
- vypouštěcí ventil mezi tlakoměrem a hadicí umožňuje opakování měření válce bez nutnosti demontáže kompresiometru

26/ DIESELOVÝ KOMPRESIOMETR
- pro nákladní vozidla

- tlakoměr 0 - 60 barů (0 - 6 MPa)
- univerzální výškově stavitelné uchycení
- dva příchyty pro vstřik upevňovaný příchytem s jedním nebo dvěma šrouby
- gumové těsnící koncovky s kuželovým a rovným okrajem
- kompresiometr je vybaven vypouštěcím ventilem umožňujícím opakování měření válce bez nutnosti demontáže kompresiometru

OLEJOVÁ ČERPADLA HYDRAULICKÉ LISY PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUSERVIS

ZOUVAČKY VYVAŽOVACÍ KOMPRESORY ODSÁVACÍ JEDNOTKY MĚŘENÍ GEOMETRIE REGLOSKOPY



27/ FILCAR ART. TROTTER 50

- mobilní odsávací jednotka
- 900 m³/hod., ventilátor 0,35 kW
- sací, výškově stavitelný tryský BC
- hadice odvodu zplodin dle potřeby
- pozn.: k dispozici i výkonnější typy



28/ FILCAR ART. ARGON 1-75/5

- odsávací jednotka pro montáž na zeď
- 900 m³/hod., ventilátor 0,35 kW
- odsávací hadice 5 m, (průměr 75 mm)
- koncovka BGT s otvorem pro sondu
- pozn.: k dispozici i výkonnější typy


29/ FILCAR ART. ARGON 1-75/10

- samonavíjecí buben odsávání emisí
- 300 - 900 m³/hod., ventilátor 0,37 kW
- odsávací hadice 10 m, (průměr 75 mm)
- koncovka BGT s otvorem pro sondu
- pozn.: k dispozici i výkonnější typy



31/ OMCN ART. 153

- manuální hydraulický lis 10 t
- provedení na montážní stůl
- prac. výška 35 cm, zdvih pistu 19 cm
- kvalitní 2rychlostní hydraulika
- pozn.: stavitelný opěrný rám na čepech

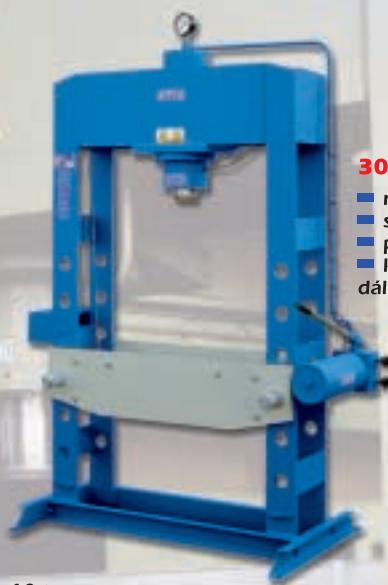

30/ OMCN ART. P30/SA

- manuální hydraulický lis 30 t
- stavitelný opěrný rám
- prac. výška 100 cm, zdvih pistu 19 cm
- kvalitní 2rychlostní hydraulika
- dále: v nabídce ART. 157 (40 t) až 100 t



33/ OMCN ART. 162/RM

- elektrický hydraulický lis 50 t
- horizontálně posuvná pistnice na rámu
- prac. výška 112 cm, zdvih pistu 26 cm
- cca 7x rychlejší 2rychlostní hydraulika
- dále: typy až do 300 t, 1-rychlostní ...



32/ OMCN ART. 156/W

- elektrický hydraulický lis 20 t
- stavitelný opěrný rám
- prac. výška 92 cm, zdvih pistu 28 cm
- rychlejší 1-2rychlostní hydraulika
- dále: v nabídce ART. P30/W (30 t) až 100 t

HYDRAULICKÉ LISY OLEJOVÁ ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ EMISE

34/ MECLUBE ART. 01116

- sestava na výdej tuku na 50-60 kg
- pneu. čerpadlo 60:1, víko 420 mm
- stírací membrána 400 mm, vozík
- hadice 3 m s výdejní pistoli atd.
- pozn.: skladem i v modré barvě

35/ MECLUBE ART. 01125

- sestava na výdej tuku na 180-220 kg
- pneu. čerpadlo 60:1, víko 600 mm
- stírací membrána 590 mm, vozík
- hadice 5 m s výdejní pistoli atd.
- pozn.: skladem i v modré barvě

36/ MECLUBE ART. 01168-01211

- pneu olejová čerpadla, 1:1 až 8:1
- sací trubice délky 215-1250 mm
- výkon 20-40 litrů oleje za minutu
- dodáme samostatně nebo v sestavách dálé: vozík, hadice, navijáky, průtokoměry atd.

37/ MECLUBE ART. 01280

- sestava na výdej oleje na 50-60 l
- pneu. čerpadlo 5:1, hadice 3 m
- optimální prac. tlak vzduchu 6 bar
- výdejní pistole s ohebnou koncovkou dálé: ART. 01283 s dig. průtokoměrem

38/ MECLUBE ART. 01290

- sestava na výdej oleje na 180-200 l
- pneu. čerpadlo 5:1, vozík, hadice 3 m
- kalibrovatelný digitální průtokoměr
- výdejní pistole s ohebnou koncovkou dálé: ART. 01285 bez dig. průtokoměru

39/ MECLUBE ART. 01305

- nádoba na pneumatické plnění olejem
- obsah nádoby 24 l, výdejní pistole
- hadice 3 m, prac. tlak vzduchu 6-8 bar
- výdejní pistole s ohebnou koncovkou dálé: ART. 01306 s dig. průtokoměrem

40/ MECLUBE ART. 01420

- nádoba na podtlakové odsáti oleje
- obsah nádoby 24 l, odsávací sondy
- hadice 3 m, prac. podtlak 0,5 bar
- sací pistole, manometr, stavoznak atd. dálé: ART. 01424 s nádobou na 65 l

41/ MECLUBE ART. 01460

- pojízdná sběrná nádoba na olej
- obsah sběrné nádoby 90 l, stavoznak
- výsuvný sběrný trychtý 20 l
- pneumatické vyprazdňování nádoby dálé: ART. 01462 s nádobou na 65 l

42/ MECLUBE ART. 01452

- pojízdná sběrná nádoba na olej
- obsah sběrné nádoby 90 l, stavoznak
- sklopná vana o obsahu 14 l
- podtlakové odsávání vč. sacích sond pozn.: skladem i v modré barvě

43/ MECLUBE ART. 01456

- pojízdná sběrná nádoba na olej
- obsah sběrné nádoby 120 l
- stavoznak
- sklopná vana o obsahu 50 l
- podtlakové odsávání vč. sacích sond pozn.: skladem i v modré barvě

44/ MECLUBE ART. 01788

- přístroj na výměnu brzdové kapaliny
- 3 komory, nerezové provedení
- pro 6 l kapaliny (ART. 1792 pro 10 l)
- jednoduchá obsluha, i pro ABS pozn.: k dispozici adaptéry napojení

OLEJOVÁ ČERPADLA PÍSTOVÉ KOMPRESORY PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUSERVIS

ZOUVAČKY VYVAŽOVÁČKY KOMPRESORY JÁMOVÉ ZVEDÁKY MĚŘENÍ GEOMETRIE REGLOSKOPY



45/ PÍSTOVÝ KOMPRESOR AB 100

- příkon 2,25 kW
- výkon na výstupu 220 l/min.
- vzdušník 100 litrů



46/ PÍSTOVÝ KOMPRESOR AB 150

- příkon 2,25 kW
- výkon na výstupu 260 l/min.
- vzdušník 150 litrů

- tyto pístové olejem mazané kompresory jsou vysoce kvalitní s hospodárným provozem a spolehlivé s dlouhou životností
- mají vždy 2 válce, 1 nebo 2 kompresní stupně, pohon pístové jednotky motorem za pomocí klinového řemeně s krytem
- kompletní výbavu armaturami (odlehčovací, odkalovací a pojistný ventil)
- tlakový spínač s manometrem, redukční ventil na výstupu tlakového vzduchu
- kolečka a držadlo pro snadnou manipulaci
- tlakovou nádobu s povrchovou úpravou
- chlazení a mazání, olejoznak atd.



48/ KOMPLETNÍ MONTÁŽ A ROZVOD VZDUCHU



47/ PÍSTOVÝ KOMPRESOR AB 200

- příkon 3 kW
- výkon na výstupu 310 l/min.
- vzdušník 200 litrů



49/ JÁMOVÝ ZVEDÁK - P

- pneumatický jámový zvedák
- řada P, 1,5 - 3 t
- zdvih pístu 500 mm nebo 800 mm
pozn.: zvedáky lze vyrobit přesně na rozměr - na šířku Vaší jámy

50/ JÁMOVÝ ZVEDÁK - RH

- ruční hydraulický jámový zvedák
- řada RH, 1,6 - 18 t
- zdvih pístu 500 mm nebo 800 mm
pozn.: zvedáky lze vyrobit přesně na rozměr - na šířku Vaší jámy

51/ JÁMOVÝ ZVEDÁK - EH

- elektrohydraulický jámový zvedák
- řada EH, 8 - 28 t
- zdvih pístu 500 mm nebo 800 mm
pozn.: zvedáky lze vyrobit přesně na rozměr - na šířku Vaší jámy





52/ MYČKA KOL - VULKAN, DRESTER

- rozměry vxsh - 1350 x 900 x 1100 mm
- váha 270 kg, obsah vody 300 l
- pracovní tlak 7 - 10 bar
- tlak vody 3 bary, mycí cykly 20 s, 40 s, 60 s



53/ PRACOVNÍ VOZÍK NA NÁŘADÍ - USAG

- v pěti provedených o celkové nosnosti 800 - 900 kg
- 2 zásuvky h 60 mm, 2 zásuvky h 130 mm, 1 zásuvka h 270 mm
- rozměry 740x505x980, hmotnost 65 kg



55/ SKŘÍNĚ NA NÁŘADÍ

- stabilní svařovaná ocelová konstrukce v pěti provedeních
- rozvážový zámek EURO-LOCK
- představitelné police o nosnosti 100 kg
- zásuvky na kuličkových pojazdech o nosnosti 50 kg
- rozměry: vxsh - 1950x950x600 mm



54/ SYSTÉM PERFOROVANÝCH DESEK NA NÁŘADÍ

- tři barevné odstíny: šedá, modrá, zelená
- tři spojitelné perforované panely o rozměrech: vxsh - 600x1195x16 mm



56/ ZÁVĚSNÉ SKŘÍNKY

- v pěti provedených a třech barevných kombinacích
- jednotná hloubka 200 mm
- skříňka na obrázku: rozměr vxš - 750 x 1200 mm



57/ KAZETY, SADY I JEDNOTLIVÉ NÁŘADÍ - USAG

MONTÁŽ, OPRAVY A REVIZE
DÍLENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

DYNAS

KORYTNÁ 47/3
100 00 PRAHA 10

tel./fax: 281 960 724, mobil.: 602 241 526

e-mail: dynas@centrum.cz

www.dynas.cz